


1. PRODUKTOVERSIKT

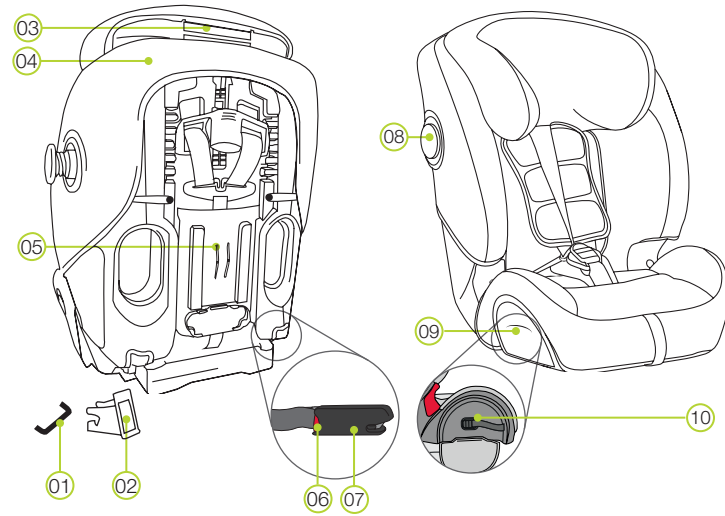

- 01 ISOFIX-festepunkter (bil)
- 02 ISOFIX festeføring
- 03 Hodestøtteregulator
- 04 Ryggstøtte
- 05 Oppbevaringsrom for bruksanvisning
- 06 ISOFIT-sikringsknapp
- 07 ISOFIT låsearm
- 08 SICT
- 09 Dekkluke
- 10 ISOFIT innstillingsknapp

Hvis du har spørsmål om bruken, vennligst henvend deg til oss:

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
 Blaubeurer Straße 71
 D-89077 Ulm
 Tyskland
 T.: +49 (0) 731 9345-199/-299
 F.: +49 (0) 731 9345-210
 E.: service.de@britax.com
 www.britax.eu

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
 1 Churchill Way West
 Andover
 Hampshire SP10 3UW
 United Kingdom
 T.: +44 (0) 1264 333343
 F.: +44 (0) 1264 334146
 E.: service.uk@britax.com
 www.britax.eu

2. TILLATELSE

BRITAX RÖMER Bilbarnesete	Testet og godkjent i samsvar med ECE* R 44/04 *ECE = Europeisk norm for sikkerhetsutstyr	
	Gruppe	Kroppsvekt
EVOLVA 1-2-3 SL	I	9 til 18 kg
SICT	II+III	15 til 36 kg

Bilbarnesetet er konstruert, kontrollert og godkjent i samsvar med kravene i den europeiske standarden for barnesikkerhetsutstyr (ECE R 44/04). Kvalitetsmerket E (i en sirkel) og godkjeningsnummeret finner en på den oransjefargede registreringsetiketten (klistremerke på bilbarnesetet).

- ⚠ **FARE!** Godkjenningen opphører straks du forandrer noe på bilbarnesetet. Endringer må utelukkende utføres av produsenten.
- ⚠ **ADVARSEL!** EVOLVA 1-2-3 SL SICT må utelukkende brukes for sikring av barnet i bilen. Det egner seg ikke som stol eller leke i hjemmet.
- ⚠ **FARE!** Du må aldri sikre barnet eller bilbarnesetet med en 2-punktsbelte. Hvis barnet sikres i bilbarnesetet kun med et 2-punktsbelte, kan det i et ulykkestilfelle bli hardt kvestet eller sågar drept.



3. SIKKERHETSRÅD

- ⚠ Vennligst ta deg tid til å lese denne anvisningen nøye og ha den tilgjengelig i det tiltenkte oppbevaringsrommet (05) på barnesetet slik at den er lett tilgjengelig hvis du trenger å sjekke noe! Veiledningen må følge med bilbarnesetet hvis det selges til tredjepart!

⚠ FARE! Til beskyttelse av ditt barn:

- I tilfelle en ulykke med en kollisjonshastighet på over 10 km/t, kan bilbarnesetet i noen tilfeller bli skadet uten at skaden vises umiddelbart. I dette tilfellet må bilbarnesetet byttes ut. Vennligst kasser det på forskriftsmessig måte.
- Få bilbarnesetet grundig kontrollert hvis det er blitt skadet (f. eks. hvis det har falt i gulvet).
- Kontroller alle viktige deler regelmessig for skader. Påse at spesielt alle mekaniske deler fungerer.
- En må aldri smøre eller olje noen deler av barnesetet.
- La aldri barnet bli sittende alene i bilen uten tilsyn.
- La barnet kun gå inn og ut av bilen på fortaussiden.
- Beskytt barnesetet mot direkte sterkt sollys når det ikke er i bruk. Ved direkte sollys kan barnesetet bli veldig varmt. Barnehud er veldig følsom og kan skades av dette.
- Jo tettere beltet ligger inntil barnets kropp, desto bedre er barnet sikret. Unngå å kle barnet i tykke klær under beltet.
- På lange turer bør du ta regelmessige pauser og la barnet få løpe rundt og leke litt.
- Bruk på baksetet: Skyv forsetet langt nok framover, slik at barnets føtter ikke støter mot rygglenet til forsetet (for å unngå fare for personskader).
- Hvis barnet ditt prøver å åpne den røde ISOFIT sikringsknappen (06) eller bilbelte-låsen, stopp så snart det er mulig. Sjekk om barnesetet er riktig festet og påse at barnet er riktig sikret. Forklar for barnet de farene som er forbundet med handlingen.

⚠ FARE! For beskyttelse av alle bilpassasjerer:

- Ved en nødbremning eller en ulykke kan usikrede gjenstander og personer skade andre passasjerer. Sørg derfor alltid for at:
- bilsetenes ryglener er fastlåst (f.eks. at bakseterygg som kan klappes frem er låst).
- alle tunge eller skarpe gjenstander i bilen (f.eks. på hattehyllen) er sikret.
- alle personer i bilen er fastspente.
- bilbarnesetet alltid er sikret i bilen, selv om det ikke transporteres noe barn.
- ⚠ **ADVARSEL! Sikkerhet i omgangen med bilbarnesetet:**
- Bilbarnesetet må aldri brukes frittstående, heller ikke til prøvesitting.
- For å unngå skader, bør du passe på at bilbarnesetet ikke blir klemt mellom harde gjenstander (bildør, seteskinner, osv.).
- Oppbevar bilbarnesetet på en sikker plass når det ikke er i bruk. Ikke legg tunge gjenstander på setet og ikke oppbevar det i direkte nærhet til varmekilder eller i direkte sollys.

4. BRUK I BIL

Vennligst referer til instruksjonene for bruk av barnesikringsutstyr i bruksanvisningen for ditt kjøretøy. Setet kan brukes i biler med ISOFIX forankringssystemer (se typeliste) og i biler med 3-punktsbelte.

Vennligst se bilens bruksanvisning for informasjon om de bilsetene som er godkjent for bilbarneseter i vektclassen 9 til 18 kg og 15 til 36 kg.


EVOLVA 1-2-3 SL SICT er godkjent for to forskjellige monteringsmåter:

Gruppe	Monteringsmetode	Sikring av barnet	Kapittel i bruksanvisningen
1 (9-18 kg)	Bilbelte	med 5-punktsbelte	A
1 (9-18 kg)	Bilbelte + Soft Latch	med 5-punktsbelte	A
2+3 (15-36 kg)	Bilbelte	Bilbelte	B
2+3 (15-36 kg)	Bilbelte + Soft Latch	Bilbelte	B

^{a)} Dette betyr bilbarnesetet må bare brukes i biler som er oppført i den vedlagte listen over biltyper. Denne typelisten holdes alltid oppdatert. Den nyeste versjonen får du hos oss eller på www.britax.com


Slik kan du bruke ditt bilbarnesete:

i kjøreretningen	ja
mot kjøreretningen	nei ¹⁾
med 2-punktsbelte	nei
med 3-punktsbelte ²⁾	ja
med ISOFIX festepunkter (mel- lom sitteflaten og ryggstøtten)	ja
i passasjeretsetet	ja ³⁾
på de ytre baksetene	ja
på midtre baksete (med 3-punktsbelte)	ja ⁴⁾

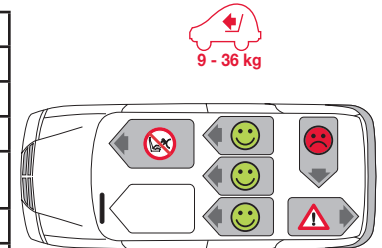

- 1) Montering av bilbarnesetet på et bakovervendt bilsete (f. eks. van, minibus) er kun tillatt dersom bilens sete er godkjent for transport av voksne personer. Det bilsetet barnestolen brukes på, må ikke ha airbag montert.
- 2) Beltet må være godkjent i samsvar med ECE R 16 (eller sammenlignbar norm), f.eks. kjenne- tegnet med en innrammet "E" eller "e" på beltets kontrolletikett.
- 3) Hvis bilen har airbag foran: Skyv passasjeretsetet langt bakover, alternativt følg rådene i bilens håndbok.
- 4) Bilbarnestolen må ikke brukes hvis det kun er et 2-punktsbelte tilgjengelig.

5. SKIFTE SELER

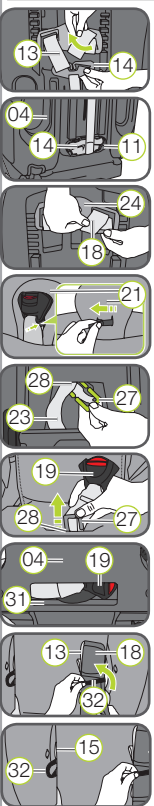

Demontering av 5-punktsbelte

1. Løsne beltene mest mulig (se 9.1).
2. Skyv beltets høyderegulator (24) helt opp (se 8.1).
3. Hekt skulderbeltet (13) ut av forbindelsesdelen (14).
4. Smekk forbindelsesdelen (04), som sitter nederst på rygglenet (14), inn i dens holder (11).
5. Skyv beltesløyfe for skulderputene (18) ned fra forbindelsesstykket til beltehøydereguleringen (24).
6. Trekk skulderbeltene (13) og skulderputenes beltesløyfe (18) ut av belteslissene.
7. Åpne borrelåsen på skrittputen (21) og ta den av.
8. Hekt ut reguleringsbeltet (23) på undersiden av setet ut av metallplaten (27).
9. Skyv metallplaten (27) som beltelåsen (19) er festet til sitteskålen med, på høykant gjennom belteslissen (28).
10. Åpne beltelåsen (19).
11. Skyv beltene med låsetungene (30) gjennom bekkenbeltesporet på trekket.
12. Legg beltelåsen (19) under trekket i oppbevaringsrommet (31) i rygglenet (04).
13. Skyv reguleringsbeltet (23) under trekket.
14. Fest skulderputene (18) og skulderbeltene (13) i gummisløyfene (32) i beltegjennomføringene (15).

Montering av 5-punktsbelte


- For å montere beltene igjen, gå frem i omvendt rekkefølge.
- ⚠ **FARE!** Kontroller 5-punktsbeltet for sikkert feste ved å trekke kraftig i skulderbeltene (13).

- ⚠ **FARE!** Bruk aldri bilbarnesetet med installasjonstype A uten riktig anbrakt beltelås og skulderputer (den rette kanten til skulderputene må peke mot hverandre). Forsikre deg om, at metallplaten til beltelåsen er festet riktig.
- ⚠ **ADVARSEL!** Forsikre deg om, at beltene ikke er vridd eller forvekslet og at de er riktig plassert i belteslissene på trekket.

6. PLEIE OG VEDLIKEHOLD

Bruk alltid bare originale BRITAX RÖMER utbyttbare trekk, siden setetrekket er en integrert del av bilbarnesetet og oppfyller viktige funksjoner som sikrer at systemet fungerer feilfritt. Ekstra setetrekk får du hos leverandøren din.

- Trekket kan tas av og vaskes tilsvarende angivelsene på vaskeetiketten.
- Kunststoffdelene kan med vaskes i såpevann. Du må ikke bruke sterke rengjøringsmidler (som f.eks. løsemidler).
- ⚠ **FARE!** Bilbarnesetet må ikke brukes uten setetrekket.
- ⚠ **FORSIKTIG!** Fjern aldri låsetungene (30) fra beltene.

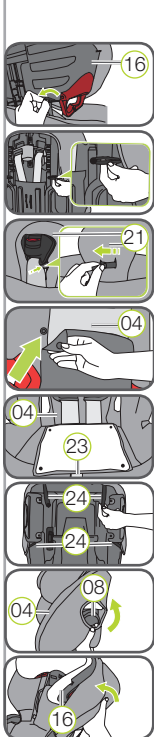

Fjerning av trekket

1. Juster hodestøtten oppover (16) (se 9.1).
2. Hekt ut kanten på trekket og gummisløyfene på baksiden av hodestøtten (16).
3. Ta av trekket til hodestøtten (16).
4. Hekt ut gummisløyfene på ryggstøtten (04), på holdeskrueene.
5. Løsne skulderbeltene (13) (se 9.2).
6. Åpne borrelåsen på skrittputen (21) og ta den av.
7. Åpne trykknappene til venstre og høyre på trekket til ryggstøtten (04).
8. Tre beltelåsen (19) og reguleringsbeltet (23) ut av trekket.
9. På undersiden av setet hektes gummisløyfene til trekket av på holdeskrueene og på dekkhettene (24).
10. Trekk kanten til trekket på ryggstøtten (04) til siden forsiktig over SICT (08).
11. Dra trekket med utsparingen over hodestøtten (16).

Sette på trekket

- For å sette trekket på igjen, går du frem i omvendt rekkefølge.
- ⚠ **ADVARSEL!** Forsikre deg om, at beltene ikke er vridd og at de er riktig plassert i belteslissene på trekket.


7. PLEIE AV BELTELÅSEN

Det er en forutsetning for ditt barns sikkerhet, at beltelåsen fungerer riktig. Funksjonsfeil på beltelåsen er vanligvis forårsaket av smussansamlinger eller fremmedlegemer.

Mulige feil:

- Låsetungene støtes kun sakte ut etter trykk på den røde utløserknappen.
- Låsetungene går ikke lenger i lås (dvs. de støtes ut igjen, når du forsøker å presse de inn).
- Låsetungene går i lås uten et hørbart "klikk".
- Låsetungene kan kun presses inn med stor kraft (det merkes en motstand).

► **Utbedring:** Rengjør beltelåsen, slik at den igjen fungerer feilfritt:



Rengjøring av beltelåsen

1. Demonter beltelåsen (19) (se 5.1).
2. Legg beltelåsen (19) i minst en times tid i bløt i varmt vann tilsatt oppvaskmiddel.
3. Skyll beltelåsen (19) grundig ut og tørk den.
4. Skyv metallplaten (27) på høykant ovenfra og ned gjennom belteslissen (28) i trekket og gjennom seteskaalen.
5. Drei metallplaten (27) med 90° og hekt reguleringsbeltet (23) inn i metallplaten (27) (5.8).
- ⚠ **FARE!** Kontroller beltelåsen for sikkert feste ved å trekke kraftig i beltelåsen (19).
6. Sett inn skrittputen (21) i belteslissen og fest den på beltelåsen med borrelåsen.

AVFALLSHÅNDTERING:

Vennligst observér forskriftene om avfallshåndtering som gjelder i ditt land.

Avfallsfjerning av emballasjen	Container for papir/papp
Setetrekk	Restavfall, termisk gjenvinning
Kunststoffdeler	I henhold til merkingen i gjeldende container
Metalldeler	Container for metall
Selestropper	Container for polyester
Lås & låsetunge	Restavfall

9 – 36 kg

* (~9 måneder – 12 år)

britax
römer

EVOLVA 1-2-3 SL SICT

NO

Bruksanvisning



8. FORBEREDENDE ARBEIDER

Les først avsnittet med den ønskede installasjonstypen
Kun ved installasjonstype A2 og B2 (ISOFIT)



- Hvis bilen din ikke som standard er utstyrt med ISOFIX festeføringer, klemmer du de to festeføringene 02, som følger med setet* med oppoverpekende utsnitt på de to ISOFIX festepunktene 01 til bilen.
- ⓘ Tips! ISOFIX festepunkter befinner seg mellom bilbarnesetets sitteflate og ryggstøtte.

* Festeføringene letter monteringen av bilbarnesetet ved hjelp av ISOFIX-festepunktene og forhindrer at trekket på bilbarnesetet skades. Dersom du ikke trenger disse, må de fjernes fra barnesetet og oppbevares på et sikkert sted. I biler med nedklappbar ryggstøtte, må festeføringene fjernes for ryggstøtten klappes ned. De fleste problemer som oppstår har å gjøre med smuss og fremmedlegemer som kommer inn i festeføringene og -krokene. Vask bort smuss og partikler for å løse slike problemer.

Kun ved installasjonstype A (Gruppe 1 / 9-18 kg)

- 2.A** Forsikre deg om, at 5-punktsbeltet er montert riktig (se 5.).
- 3.A** Still inn hodestøtten 16 til bilbarnesetet på kroppsstørrelsen til ditt barn (se 8.1).

Kun ved installasjonstype B (Gruppe 2 + 3 / 15-36 kg)


- 2.B** Demonter 5-punktsbeltet (se 5.).
- 3.B** Still inn hodestøtten 16 til bilbarnesetet passende til kroppsstørrelsen til ditt barn (se 8.2).

Ved ALLE installasjonstyper

- Still inn ønsket helningsvinkel til bilbarnesetet
- For å sitte rett opp:**
Sett avstandsstykket 12 i bakre stilling.
- For å sitte tilbaketilt:**
Sett avstandsstykket 12 i fremre stilling.

- ⓘ TIPS! Hvis kjøretøyets belte skulle være for kort under monteringen, kan det være hjelpsomt, å bruke barnesetet i opprett sittestilling.
- Sett bilbarnesetet i kjøreretningen på et bilsete som er godkjent for dette.
 - Hvis hodestøtten til bilsetet reduserer festet til bilbarnesetet, må du demontere det (se kjøretøyets driftsveiledning).


Sikre den demonterte hodestøtten på et egnet sted i kjøretøyet, slik at den ikke kan bli slengt rundt.



- Drei SICT 08 mot urviserne (på den siden som er nærmest bildøren) til den har en avstand på 5 mm fra bildøren, eller den er dreid maksimalt ut.

8.1 Innstilling av hodestøtten / montering med 5-punktsbelte

En korrekt tilpasset hodestøtte 16 garanterer at skulderbeltene løper optimalt 13 og gir ditt barn optimal beskyttelse.



Hodestøtten 16 må være innstilt slik at skulderbeltene 13 ligger på høyde med barnets skuldre.

⚠ ADVARSEL! Skulderbeltene 13 må ikke løpe bak ryggen til barnet, på høyde med ørene eller over ørene.

For tilpassing av høyden til skulderbeltene:


- Løsne 5-punktsbeltet til bilbarnesetet så mye som mulig (se 9.1).

Baksiden til bilbarnesetet:

- Vipp beltehøyderregulatoren 24 oppover og forskyv den samtidig for innstilling av riktig høyde på skulderbeltene 13. Lås beltehøyderregulatoren 24 ved å slippe den i stillingen, som er best egnet for ditt barn.

8.2 Innstilling av hodestøtten med 3-punktsbelte


En korrekt tilpasset hodestøtte 16 garanterer at diagonalbeltet løper optimalt 25 og gir ditt barn optimal beskyttelse og komfort.



Hodestøtten 16 må være innstilt slik at det mellom barnets skuldre og hodestøtten 16 fortsatt er plass til to fingre.

Slik kan du tilpasse hodestøttens høyde til barnets kroppsstørrelse:

- Juster beltets høyderregulator 24 til dens høyeste posisjon (se 8.1).



- Demonter 5-punktsbelte (se 5.).
- La barnet ta plass i barnestolen.
- Trykk regulatoren til hodestøtten 03 på baksiden av hodestøtten 16.
- Nå er hodestøtten låst opp.
- Nå kan du justere den frigjorte hodestøtten 16 til den ønskede høyden. Så snart du slipper regulatoren til hodestøtten 03, går hodestøtten 16 i lås.
- Kontroller høyden. Hvis hodestøtten 16 i nederste stilling fortsatt er for høy, kan du foreta en ekstra tilpassing via beltehøyderregulatoren 24, som beskrevet i avsnitt 8.1.

9. MONTERING

⚠ FORSIKTIG! Til beskyttelse av din bil:

- Bestemte bilsetetrekk som er laget av omfintlige materialer (f. eks. velur, skinn, osv.) kan få spor av slitasje ved bruk av barneseter. For optimal beskyttelse av bilens setetrekk, anbefaler vi at du bruker BRITAX RÖMER underlag for barneseter fra vårt tilbehørsprogram.

A1 GRUPPE 1 (9-18 kg) Installasjon med 3-punktsbelte til bilen

Barnesetet EVOLVA 1-2-3 SL SICT monteres fast i bilen med bilens 3-punktsbelte. Deretter spennes ditt barn fast med bilbarnesetets 5-punktsbelte.

- Gjennomfør trinnene i kapittel "8. FORBEREDENDE ARBEIDER".
- I kapittel A2 gjennomføres trinnene 3-punktsbelte til bilen.
- Trekk bilbarnesetet rykkvis framover for å sjekke at det er trygt festet.
- Sikre ditt barn som beskrevet i kapittel "9.1 Spenne fast ditt barn med 5-punktsbelte".
- Gjennomfør trinnene i kapittel "9.3 Sjekkliste".






A2 GRUPPE 1 (9-18 kg) Installasjon med ISOFIT og 3-punktsbelte til kjøretøyet

Barnesetet EVOLVA 1-2-3 SL SICT monteres fast i bilen med ISOFIT og bilens 3-punktsbelte. Deretter spennes ditt barn fast med bilbarnesetets 5-punktsbelte.

- Gjennomfør trinnene i kapittel "8. FORBEREDENDE ARBEIDER".
- ISOFIT 1/3**
 - Åpne dekkhatten 09 som er lengst borte fra kjøretøydøren.
 - Hold ISOFIT-innstillingsknappen 10 trykket ned og trekk ISOFIT-låsearmen 07 som er lengst borte fra bildøren helt ut.
 - Trykk den røde ISOFIT sikringsknappen 06 for å sjekke at kroken til ISOFIT-låsearmen 07 er åpen og klar til bruk.
 - Skyv ISOFIT-låsearmen 07 inn i festeføringene 02 til ISOFIT-låsearmen 07 går i lås med en "klikk"-lyd.
 - ⚠ FARE!** Trekk på ISOFIT-låsearmen 07, for å sjekke at den er riktig låst.
 - Åpne dekkhatten 09 som er nærmest kjøretøydøren.
 - Hold ISOFIT-innstillingsknappen 10 trykket ned og trekk ISOFIT-låsearmen 07 som er nærmest bildøren helt ut.
 - Trykk den røde ISOFIT sikringsknappen 06 for å sjekke at kroken til ISOFIT-låsearmen 07 er åpen og klar til bruk.
 - Skyv ISOFIT-låsearmen 07 inn i festeføringene 02 til ISOFIT-låsearmen 07 går i lås med en "klikk"-lyd.
 - ⚠ FARE!** Trekk på ISOFIT-låsearmen 07, for å sjekke at den er riktig låst.

3. Tre-punktsbelte til kjøretøyet

- Legg diagonalbeltet 25 mellom hodestøtten 16 og ryggstøtten 04 til barnesetet. Forsikre deg om, at belte ikke har vridd seg.
- ⚠ FORSIKTIG!** Ved de følgende trinnene må du påse at beltene ikke er vridd.
- Legg bekkenbeltet 26 i den lyserøde belteføringen 20.
- Trekk omtrent 80 cm av diagonalbeltet 25 og bekkenbeltet 26 sammen.



- Snu barnestolen litt bort fra bilsetet.
- 3.5** Før kjøretøybeltet fra foran gjennom den første beltegjennomføringen 15 til ryggstøtten 04.
- 3.6** Før kjøretøybeltet fra bak gjennom den andre beltegjennomføringen 15 igjen forover og sett låsetungen i lås i bilbeltelåsen 34 med en hørbar "klikk"-lyd.
- 3.7** Legg diagonalbeltet 25 på bekkenbeltet 26 på bilbeltelåsens side i den lyserøde belteføringen 20 på bilbeltelåsen 34.
- 3.8** Trykk med et kne fast på barnesetet. Trekk samtidig diagonalbeltet 25 nede på bilbeltelåsen fast oppover.
- 3.9** Hold diagonalbeltet fast nede, og trekk 15 diagonalbeltet 25 overfor beltegjennomføringen forover. Fjern vekten din fra bilbarnesetet og trekk i diagonalbeltet 25 for å etterstramme.
- ⚠ FORSIKTIG!** Bilbeltelåsen 34 må ikke ligge i den lyserøde belteføringen 20.

4. ISOFIT 2/3





- Trekk etter hverandre til venstre og høyre ISOFIT-reguleringsbeltene 29 fast og skyv samtidig barnesetet bakover.
- Plasser ISOFIT-reguleringsbeltene 29 i de dertil beregnede åpningene på begge sider og lukk dekkhettene 24 igjen på begge sider.

5. ISOFIT 3/3 og 3-punktsbelte til kjøretøyet

Trekk bilbarnesetet rykkvis framover for å sjekke at det er trygt festet og sjekk ISOFIT-låsearmene 07 igjen for å sikre, at begge er gått fullstendig i lås.

9.1 Spenne fast barnet med 5-punktsbelte

Jo tettere beltet ligger inntil barnets kropp, desto bedre sikret er ditt barn. Du bør derfor unngå å kle barnet i tykke klær under beltet.



- Åpne beltelåsen 19 (trykk den røde knappen)
- Trykk på reguleringsknappen 22 og trekk begge skulderbeltene 13 samtidig fremover nedenfor skulderputene 18.
- La barnet ta plass i bilbarnesetet.
- Kontroller den riktige innstillingen av hodestøtten 16 og tilpass denne ved behov [se 8.1].
- Sørg for at ryggen til barnet ditt ligger med hele flaten inntil ryggstøtten til barnesetet.
- Før de to låsetungene 30 sammen og forbind de med hverandre, før du setter de inn i beltelåsen 19 - det skal kunne høres en "klikk"-lyd.
- Trekk i skulderbeltene 13, for å stramme bekkenbeltet og sikre, at beltene ligger flatt an.
- ⚠ ADVARSEL!** Hoftebeltene 35 må ligge så langt som mulig nede over barnets hofte.
- Trekk i reguleringsbeltet 23 til du hører en "klikk"-lyd.
- ⚠ FORSIKTIG!** Trekk reguleringsbeltet 23 rett fremover (ikke skrått opp eller ned). Dra skulderputene 18 ned igjen.
- Trekk en gang til i reguleringsbeltet 23 til du hører en "klikk"-lyd, som indikerer, at beltene er strammet til fast nok.

B1 GRUPPE 2-3 (15-36 kg) Installasjon med 3-punktsbelte til bilen

Barnesetet EVOLVA 1-2-3 SL SICT blir ikke fastmontert i bilen. Det sikres helt enkelt sammen med barnet med bilens 3-punktsbelte.





- Gjennomfør trinnene i kapittel "8. FORBEREDENDE ARBEIDER". Sørg for at rygglenet 04 ligger med hele flaten inntil bilsetet.
- Gjennomfør trinnene i kapittel "9.2 Spenne fast barnet med 3-punktsbelte".

B2 GRUPPE 2-3 (15-36 kg) Installasjon med ISOFIT og 3-punktsbelte til kjøretøyet

Barnesetet EVOLVA 1-2-3 SL SICT monteres fast i bilen med ISOFIT. Deretter spennes ditt barn fast i bilbarnesetet med bilens 3-punktsbelte.

- Gjennomfør trinnene i kapittel "8. FORBEREDENDE ARBEIDER".
- I kapittel A2 gjennomføres trinnene ISOFIT.
- Trekk bilbarnesetet rykkvis framover for å sjekke at det er trygt festet og sjekk ISOFIT-låsearmene 07 igjen for å sikre, at begge er gått fullstendig i lås.
- Følg trinnene i kapittel 9.2 og 9.3.

9.2 Spenne fast barnet med 3-punktsbelte



- La barnet ta plass i barnestolen.
- Trekk ut bilbeltet og før det foran barnet frem til bilbeltelåsen 34.
- ⚠ FARE!** Pass på at bilbeltet ikke er fordreid, siden tilbakeholdsystemet da ikke gis full beskyttelsesvirkning.
- Sett låsetungen i bilbeltelåsen 34 med en "klikk"-lyd.
- Legg diagonalbeltet 25 og bekkenbeltet 26 på bilbeltelåsens side 34 i den lyserøde belteføringen 20 til bilbarnesetet.
- ⚠ FARE!** Bilbeltelåsen 34 må ikke ligge i den lyserøde belteføringen 20.
- Legg hoftebeltet 26 på sitteputens andre side likeledes i den lyserøde belteføringen 20.
- ⚠ FARE!** Bekkenbeltet 26 må på begge sider løpe så lavt som mulig over barnets hofte.
- Før diagonalbeltet 25 inn i hodestøttens mørkerøde belteholder 17 til 16 beltet ligger helt rett og uten snurr i belteholderen 17.
- ⓘ TIPS!** Hvis ryggstøtten 04 dekker belteholderen 17, kan du flytte hodestøtten 04 opp. Nå kan diagonalbeltet 25 lett settes inn. Still nå hodestøtten 16 tilbake igjen i riktig høyde.
- Forsikre deg om at diagonalbeltet 25 løper over ditt barns krageben og ikke ligger inntil halsen.
- ⓘ Tips!** Du kan tilpasse hodestøttens 16 høyde også i bilen.
- ⚠ FARE!** Diagonalbeltet 25 må løpe på skrå bakover. Du kan regulere beltets løp med bilens justerbare belteregulering.
- ⚠ FARE!** Diagonalbeltet 25 må aldri føre forover til bilens belteregulering. Bruk i dette tilfellet bilbarnesetet kun på baksetet.
- Stram bilbeltet ved å trekke i diagonalbeltet 25.

9.3 Sjekkliste

⚠ For ditt barns sikkerhet, kontroller før hver biltur at ...

- bilbarnesetet er sikkert festet;
- beltene er strammet og ikke vridd,
- SICT 08 brukes riktig,
- hodestøtten 16 er riktig tilpasset kroppsstørrelsen til barnet ditt.

Kun ved installasjonstype A (Gruppe 1)

- diagonalbeltet 25 løper mellom hodestøtten 16 og ryggstøtten 04,
- beltene på bilbarnesetet ligger inntil barnets kropp, men uten å stramme inn,
- skuldertungene 30 er låst i beltelåsen 19,
- skulderputene 18 ligger korrekt inntil kroppen,

Kun ved installasjonstype B (Gruppe 2+3)

- diagonalbeltet 25 løper gjennom den mørkerøde belteholderen 17 på hodestøtten 16,
- hoftebeltet 26 løper gjennom de lyserøde belteføringene 20 på begge sider,
- diagonalbeltet 25 på siden av bilbeltelåsen 34 også løper i den lyserøde belteføringen 20 på bilbarnesetet,
- diagonalbeltet 25 løper skrått bakover,
- bilbeltelåsen 34 ikke ligger i den lyserøde belteføringen 20 på seteputen.

Kun ved installasjonstype A2 og B2 (ISOFIT)

- bilbarnesetet er sikret på begge sider med ISOFIT-låsearmene 07 i ISOFIT-festepunktene 01.